

Κλιματιστική Μονάδα
All DC Inverter,
Ενεργειακής Κλάσης A++,
με Φίλτρο Καθαρισμού
του Αέρα Cold Catalyst
για Απορρόφηση Ρύπων

Απλότητα, Άνεση και Οικονομία

Απλότητα, Άνεση και Οικονομία

Σειρά Alfa

A2MVI



A++ Ενεργειακή Κλάση

Κλιματιστικές μονάδες ενεργειακής κλάσης A++ οικολογικού σχεδιασμού

ALL DC INVERTER

Συμπεστές και μοτέρ ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων DC INVERTER για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Σταθερή λειτουργία σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες χωρίς απώλειες στην απόδοση Ψύξη -15-50°C, Θέρμανση -15-24°C

Λειτουργία Ψύξης σε Εξωτερική Θερμοκρασία -15°C

Σταθερή λειτουργία σε ψύξη ακόμα και σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C

Εσωτερικός Ανεμιστήρας 12 Ταχυτήτων

Ο εσωτερικός ανεμιστήρας έχοντας 12 ταχύτητες προσφέρει πιο ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και ακόμα πιο άνετο περιβάλλον

Αναμονή 1Watt

Κατανάλωση ρεύματος λιγότερο από 1watt κατά την κατάσταση αναμονής εξοικονομώντας ενέργεια έως και 80%

Μεγάλο Εύρος Απόδοσης σε Ψύξη και Θέρμανση

Με τον νέο συμπεστή 25 σταδίων, το εύρος συχνότητας λειτουργίας αυξάνεται έως και 70%. Η κλιματιστική μονάδα λειτουργεί ακόμα πιο ομαλά και προσφέρει σταθερή εσωτερική θερμοκρασία για ένα άνετο περιβάλλον εξοικονομώντας ενέργεια


Φίλτρο Cold Catalyst

Απορροφά με επιτυχία από το περιβάλλον οσμές και βλαβερά αέρια όπως φορμαλδεΐδη και άλλα πατικά οργανικά μείγματα

Οθόνη Back-Lit

Δυνατότητα απενεργοποίησης της οθόνης από το τηλεχειριστήριο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

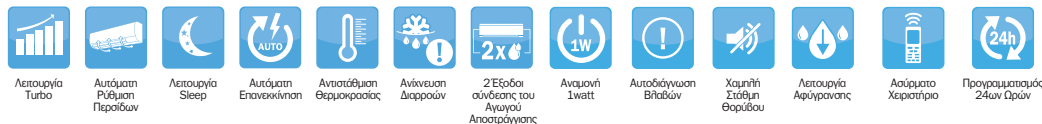

| ΜΟΝΤΕΛΟ | | A2MVI-09/A2MVO-09 | A2MVI-12/A2MVO-12 | A2MVI-18/A2MVO-18 | A2MVI-24/A2MVO-24 | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | | 9.000 (4.430-10.980) | 12.000 (4.820-14.640) | 17.500 (6.500-20.120) | 22.000 (7.450-24.200) | |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | | 9.500 (3.450-11.780) | 12.500 (3.350-15.500) | 18.000 (4.350-21.240) | 25.000 (5.460-29.500) | |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.1 | 6.4 |
| | | Ενεργειακή Κλάση | A+ | A+ | A++ | A+ |
| | | SEER | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.9 |
| | Θέρμανση (Μέση Ζώνη-Κεντρική Ευρώπη) | Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος) | 163 | 219 | 293 | 380 |
| | | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.4 | 2.6 | 4.8 | 5.5 |
| | | Ενεργειακή Κλάση | A | A | A | A |
| | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη-Ελλάδα) | SCOP | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| | | Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος) | 884 | 958 | 1.768 | 2.026 |
| | | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 7.1 |
| | Ενεργειακή Κλάση | Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A+++ | A++ |
| SCOP | | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος) | | 817 | 817 | 1.428 | 2.071 | |
| Στάθμη Θορύβου (dB(A)) | Εσ. Μον. (Υψηλή / Χαμηλή) | 40/31 | 43/31 | 44/32 | 50/40 | |
| | Εξωτερική Μονάδα | 56 | 56 | 59 | 60 | |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) | Εσωτερική Μονάδα | 800x275x188 | 800x275x188 | 940x275x205 | 1.045x315x235 | |
| | Εξωτερική Μονάδα | 780x540x250 | 780x540x250 | 760x590x285 | 845x700x320 | |

Εγγύηση 10 ετών για τον συμπεστή και 5 ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη για όλες τις κλιματιστικές μονάδες αέρα - αέρα (9.000-60.000 Btu/h)

R410A

CE

ISO 9001

ISO 14001

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Γνωρίστε τον κλιματισμό... γνωρίστε την Inventor!

www.inventor.ac

www.facebook.com/InventorKlimatistika

ΤΡΙΚ-ΤΡΑΚ
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ